


Ölbremse D 14-40


Dämpfungskraft	400 - 2500 Newton
Kolbenstange	Ø 14 mm, Stahl hartverchromt
Druckrohr	Ø 40 mm, Stahl schwarz lackiert
Anschlüsse	Stahl blau verzinkt

GZ 12

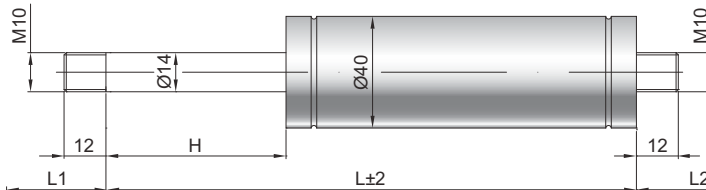

GZ 12


AU 27



Details


Standardhöhe H (mm)

50, 60, 80, 100, 120, 150, 160, 200,
210, 220, 250, 270, 300, 350, 400, 450,
500, 550, 600, 650, 700




PF 35

AS 27



Standardlänge GL

$L = 2 \times H + 60$
 $GL = L + L1 + L2$




WG 35

Extras

Schutzrohr


GA 40



Dämpfung

Zugdämpfer
Druckdämpfer
beidseitig wirkender Dämpfer

GG 40



AG 43

